


QUASAR

H O L L I A N D

ORKJE 3 design: Jan Pauwels

Ophangdraad / hangingwire / Haengedraht: ommanteling / outer wire / Ausserdraht = \ominus
binnendraad / inner wire / Innendraht = \oplus

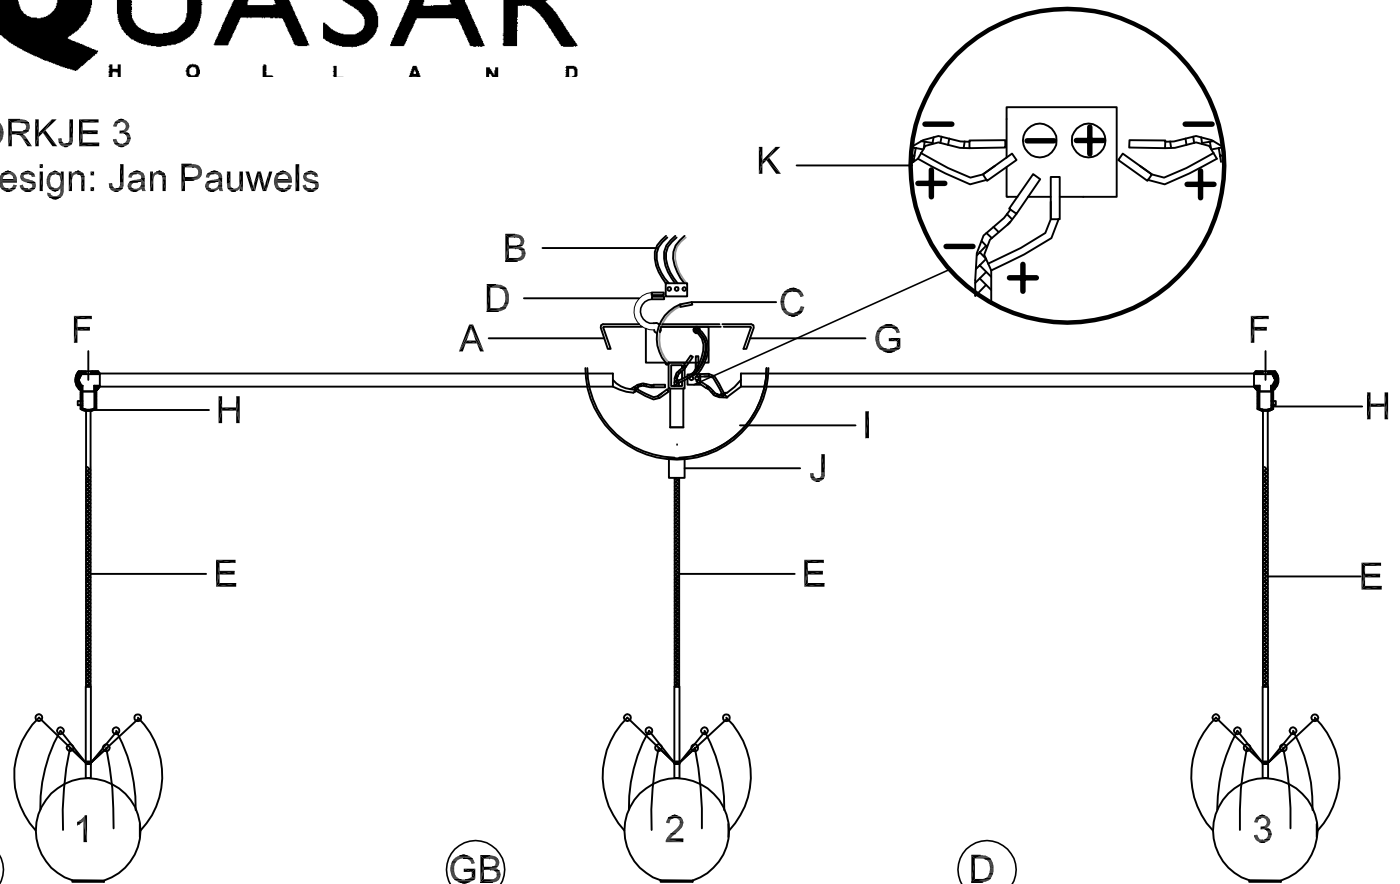

(NL)

Montagevoorschrift:

- Netspanning uitschakelen tijdens montage.
- Plafondbeugel (A) en aan het plafond monteren met 2 schroeven.
- aardendraad aansluiten. (C)
- 220V/230V bedrading (B) aansluiten op de 220V/230V ingang van de transformator. (D)
- Ophangdraden (E) voorzichtig afrollen van kokers.
- Maat aftekenen en buizen aan het plafond monteren met ophanging (F).
- De buizen vallen ongeveer 1cm in de plafondbeugel door de gaten (G).
- Orkjes (1+3) aan buis monteren m.b.v. trekontlasters (H).
- **12V-draden (E) door de buizen naar het midden geleiden, inkorten op lengte plus 15cm extra!!!!**
- Orkje (2) aan de bovenbak (I) monteren m.b.v. trekontlaster (J).
- Alle 12V-bedrading nu aansluiten op kroonsteen (K).
- Bovenbak (I) over de plafondbeugel (A) schuiven en trekontlaster (J) vastdraaien.
- Voor geringe aanpassing van lengte kunt u bij de trekontlaster nog ophangdraad in- of uitvoeren. Dit is afhankelijk uw inkorting.

Productinformatie:

Het messing of nikkel onderhouden met een zachte doek of plumeau.

Lichtbron:

Orkje3 Standaard krijgt u 3 x GU4 / 20W / 12V halogeen en 28 x E5/8 / 1,2W / 12V bijgeleverd.

(GB)

Instructions:

- Switch off electricity during mounting.
- Fix application (A) to the ceiling.
- Connect grounding wire (C).
- Connect 220V/230V contact wires (B) to the 220V/230V entrance (D) of the transformer.
- Carefully unroll the hanging-wires (E) from the cardboard rolls.
- Mark off the measure and fix the tubes to the ceiling with suspensions (F).
- Push tubes just 1cm through the holes (G).
- Fix Orkjes (1+3) to the tubes with cable-grips (H).
- Push the 12V-wires through the tubes to the middle. Shorten the 12V-wires with a overlap of 15cm!!!!!!
- Fix Orkje (2) to the suspension and fasten it with (J)
- Connect all 12V-wires to the 12V-exit of the transformer (K).
- Mount suspension (I) to the application (A) and turn it tight (J)
- The adjustability depends on the reserve-length of the hanging-wires.

Productinformation:

Clean the brass or nickel with a soft cloth or a feather-duster. Don't use any aggressive cleanser.

Light:

Orkje3: 28 x E5/8 / 1,2W / 12V and 3 x GU4 / 20W / 12V.

(D)

Montagehinweis:

- Einspeisung ausstellen während Montage.
- Bügel (A) an der Decke montieren mit 2 Schrauben.
- Erde anschliessen (C).
- 220V/230V Drahten (B) anschliessen auf der 220V/230V Eingang vom Transformator. (D)
- Hängedrahten (E) vorsichtig von die Papprollen abrollen.
- Die Mass abzeichnen auf der Decke und Metallröhren an die Decke montieren mit (F).
- Die beiden Röhren sollen ungefähr 1cm in den Löchern von den Deckebügel fallen (G).
- Orkjes (1+3) mit den Zugentlastern (H) an den Röhren montieren.
- Jetzt den 12V-Drahten durchführen zur Mitte.
- **Drahten einziehen bis zu einer Länge von 15cm!!!!!!**
- Orkje 2 mit Zugentlaster (J) an Baldachin (I) montieren.
- Alle 12V-Drahten anschliessen auf (Achten Sie auf + und -) Lüsterklemme (K).
- Baldachin (I) über den Deckebügel (A) schieben und festdrehen mit Zugentlaster (J).
- Für geringe anpassung der Länge können Sie mit den Zugentlastern die Hängedrahten noch ein- und ausführen.

Produktinformation:

Die Armatur reinigen mit einem sanftem trockenem Tuch oder einem Federwedel.

Leuchtmitteln:

Orkje3: 28 x E5/8 / 1,2W / 12V und 3 x GU4 / 20W / 12V Halogen