


QUASAR

H O L L A N D

ORKJE / ORK GRANDE
design: Jan Pauwels

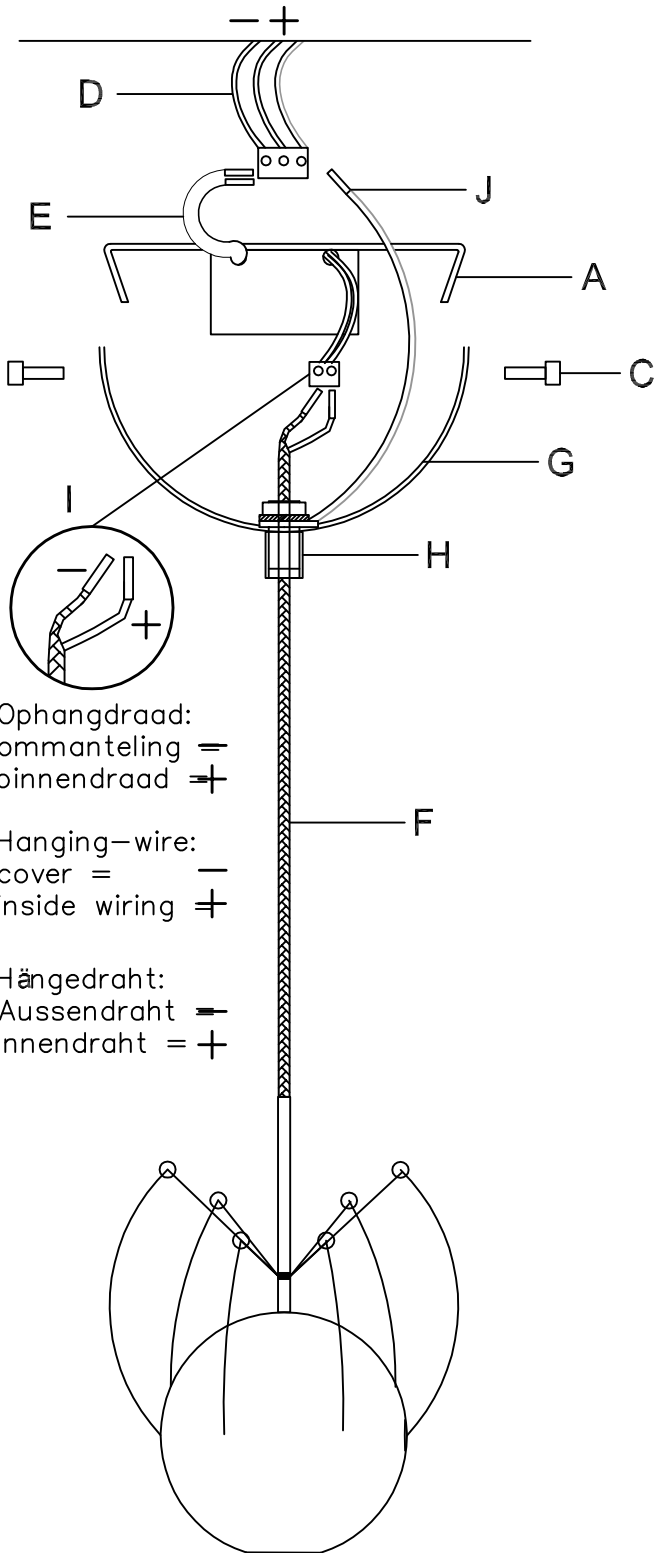

Ophangdraad:
ommanteling = —
binnendraad = +

Hanging-wire:
cover = —
inside wiring = +

Hängedraht:
Aussendraht = —
Innendraht = +

NL Montagevoorschrift:

- Netspanning uitschakelen tijdens montage.
- Plafondbeugel (A) losschroeven (C) en aan het plafond monteren met 2 schroeven.
- 220V/230V bedrading (D) aansluiten op de 220V/230V ingang van de transformator. (E)
- Ophangdraad (F) voorzichtig afrollen van koper.
- Bovenbak (G) met trekontlaster (H) over de ophangdraad (F) schuiven en op de gewenste lengte de trekontlaster (H) tijdelijk vastzetten.
- **Ophangdraad 12V (F) moet zo ingekort worden er15cm overschot blijft** aansluiten op 12V uitgang (I) van de transformator. (zie tek.)
- Aardendraad aansluiten. (J)
- Bovenbak (G) over de plafondbeugel (A) schuiven en schroeven (C) vastdraaien.
- Voor geringe aanpassing van lengte kunt u bij de trekontlaster nog ophangdraad in- of uitvoeren. Dit is afhankelijk uw inkorting.

Productinformatie:

Het messing of nikkel onderhouden met een zachte doek of plumeau.

Lichtbron:

- Orkje:** Standaard krijgt u 1 x GU4 / 20W / 12V halogeen en 8+2 x E5/8 / 1,2W / 12V bijgeleverd.
Ork Grande: Standaard krijgt u 1 x GU5,3alu / 35W / 12V halogeen en 18+5 E5/8 / 1,2W / 12V

GB Instructions:

- Switch off electricity during mounting.
- Unscrew (C) application (A) and fix it to the ceiling.
- Connect 220V/230V contact wires (D) to the 220V/230V entrance (E) of the transformer.
- Carefully unroll the hanging-wire (F) from the roll.
- Slowly lower the suspension (G) and wire-stop (H) over the hanging-wire (F) and turn it tight.(H)
- Now cut the hanging-wire (F) on length with overlap of 15cm, and connect it to the 12V exit transformer.(I)
- Connect grounding-wire.(J)
- Mount suspension (G) to the application.(A)
- The adjustability depends on the reserve-length of the hanging-wire.(F)

Productinformation:

Clean the brass or nickel with a soft cloth or a feather-duster. Don't use any aggressive cleanser.

Light:

- Orkje:** 8+2 x E5/8 / 1,2W / 12V and 1x GU4 / 20W / 12V.
Ork Grande: 18+5 XE5/8 / 1,2W / 12V and 1x GU5,3alu / 35W

Montagehinweis:

- Einspeisung ausstellen während montage.
- Bügel (A) lose schrauben (C) und an der Decke montieren mit 2 Schrauben.
- 220V/230V Drahten (D) anschliessen auf die 220V/230V Eingang vom Transformator. (E)
- Hängedraht (F) vorsichtig von die Pappöhre abrollen.
- Deckdose (G) mit Zugentlaster (H) über Hängedraht (F) schieben biss der gewünschten Länge und Zugentlaster (H) wieder festdrehen.

-Hängedraht 12V (F) jetztürnk bis zu eille beränge von 15cm, und anschliessen auf der 12V Ausgang (I) vom Transformator.

- Erde anschliessen. (J)
- Deckdose (G) über den Bügel (A) schieben und festdrehen.(C)
- Für geringe Anpassung der Länge können Sie mit den Zugentlaster (H) der Hängedraht (F) noch ein- und ausführen.

Produktinformation:

Die Armatur reinigen mit einem sanftem trockenem Tuch oder einem Federwedel.

Leuchtmitteln:

- Orkje:** 8+2 x E5/8 / 1,2W / 12V und 1x GU4 / 20W / 12V Halogen
Ork Grande: 18+5 x E5/8 / 1,2W / 12V und 1x GU5,3alu / 35W / 12V Halogen