


# QUASAR

H O L L A N D

## EMILY WANDLAMP/ WALL-LAMP / WANDLEUCHTE

design: Burney Koelemij

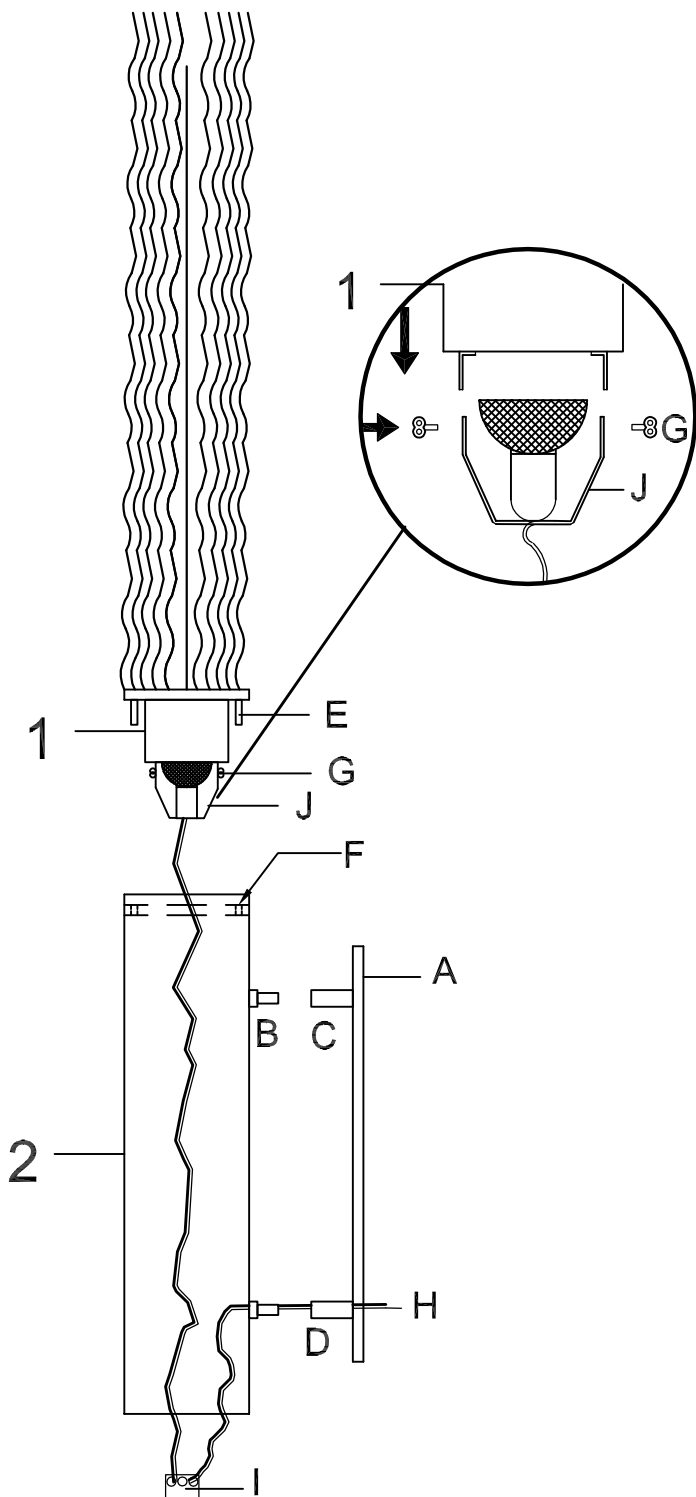

### NL Montagevoorschrift:

- Netspanning uitschakelen tijdens montage.
- Wandplaat (A) bevestigen aan de wand.
- 220V/230V bedrading (H) via (C) of (D) doorvoeren naar armatuur.
- Pennen (B) in pasbussen (C) en (D) schuiven en inbussen vastdraaien.
- Adapter (1) in het armatuur (2) plaatsen zodat pennen (E) in de gaten (F) passen.
- 220V/230V bedrading (H) aansluiten op kroonsteen (I) en dit geheel weer in het armatuur duwen.

Bij het verwisselen van de lamp moet u de adapter (1) uit het armatuur (2) lichten, vervolgens de vleugelmoeren (G) losdraaien, de beugel (J) omhoog halen en kantelen. U kunt nu de lamp vervangen, de beugel (J) weer recht plaatsen, naar beneden duwen en vastdraaien. Dan de adapter (1) weer laten zakken in het armatuur (2) zodat pennen (E) precies in (F) vallen.

### Productinformatie:

Een gegoten armatuur kan kleine oneffenheden in oppervlakte of kleur bevatten. Dit is een natuurlijke verschijning die ieder armatuur een individueel karakter geeft.

### Lichtbron:

Standaard krijgt u een 50Watt halogeen spot bijgeleverd. Deze fitting is ook geschikt voor overige E27 gloeilampen. Houdt u wel rekening met het maximale wattage.

### GB Instructions:

- Switch off electricity during mounting.
- Fix suspension (A) to the wall.
- Push through (either C or D) 220V/230V wires (H).
- Fit pins (B) into tubes (C and D) and turn screws tight.
- Carefully lower upper part (1) and make sure that pins (E) fall into holes (F).
- Now connect 220V/230V wires and grounding wire (H) to the electrical terminal (I) and push them up in the tube.

When changing the spotlight. Carefully lift upper part (1) and loosen the butterfly nuts (G). Pull and turn the clasp (J) and change the light. Then push and turn the clasp (J) and fasten the butterfly nuts (G). Lower upper part (1) and make sure that pins (E) fall into holes (F).

### Productinformation:

The castwork may contain differences in colour and structure. This natural appearance gives an individual character to each lamp.

### Light:

With this E27 socket you will receive a 50W halogen spotlight. This is a regular E27 socket which is made for all regular lightbulbs. You should always be aware of the maximum wattage.

### D Montagehinweis:

- Einspeisung ausstellen waehrend Montage.
- Aufhaengung (A) an die wand montieren.
- 220V/230V und Erddrahten (H) durchfuehren (C oder D) zur Armatur (2).
- Stiften (B) in (C+D) schieben und anziehen mit Schrauben.
- Oberteil (1) vorsichtig herunterlassen so das Stiften (E) in Loechern (F) passen.
- Draht (H) durchfuehren nach unten und anschliessen auf der Luesterklemme (I).

Beim wechseln des Leuchtmittels: Oberteil (1) aus der Armatur (2) holen. An Buegel (J) ziehen, Fluegelmuettern (G) losdrehen, Buegel (J) kippen und Leuchtmittel wechseln. Buegel (J) wieder gerade stellen, Fluegelmuettern (G) anziehen. Achten Sie auf den Stiften bei dem zurueckstellen!

### Produktinformation:

Die Gussteilen koennen unterschiedlich sein im Farbe und Struktur. Das ist ein natuerliches Gegeben das diese Armatur ein individuelles Karakter gibt.

### Leuchtmittel:

Zu dieser E27 Fassung bekommen Sie eine 50W halogen Birne. In dieser E27 Fassung passen trotzdem auch ueberige Gluehbirnen. Achten Sie aber wohl auf der maximum Watt.